

plantronics®

자세한  
정보

M55™


# 살펴보기

## ▶ 통화 버튼

- 전화 걸기요(1회 누름 또는 영어로 "Answer" 명령)
- 전화 거부(1초간 누름 또는 영어로 "Ignore" 명령)
- 재다이얼 (2회 누름)
- 휴대폰 음성 작동 다이얼링 시작(신호음이 들릴 때까지 2초간 누름)
- 끊긴 Bluetooth® 연결 재연결(헤드셋이 자동으로 연결되지 않는 경우 1회 누름)
- 초기 설정 후 페어링 모드 활성화(LED가 빨간색/흰색으로 깜박일 때까지 누름)
- DeepSleep™ 모드 종료(1회 누름)

## ▶ 전원 스위치

- 켜 (뒤로 당김)
- 끄 (앞으로 밀)

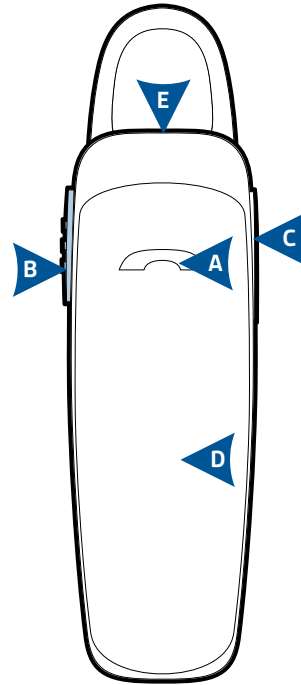

## ▶ 볼륨 버튼

- 볼륨 미리 설정(1회 누를 때마다 수준 변경)

## 표시등(LED)


- ▶ 충전(충전이 완료될 때까지 빨간색 고정)
- 배터리 부족(전원이 켜진 상태에서 빨간색 깜박임 3회)
- 페어링 모드(빨간색/흰색 깜박임 반복)

## ▶ 마이크로 USB 충전 포트

- AC 콘센트 충전기: 처음 사용하기 전 1시간 충전 2시간(완전 충전)
- 충전 도중 헤드셋을 사용하지 마십시오.

헤드셋이 설명과 약간 다르게 보일 수 있습니다. 그러나, 설명과 동일하게 동작합니다.

# 연결하기

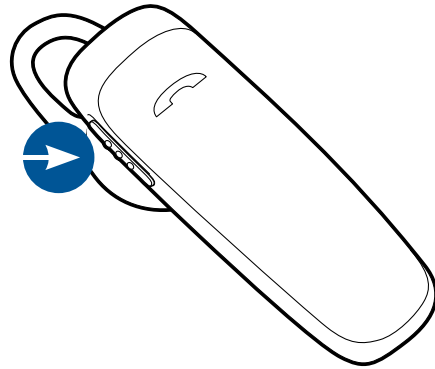

“페어링”은 헤드셋을 휴대폰에 연결하는 설정 과정입니다. 헤드셋을 처음 사용하기 전에 헤드셋을 Bluetooth 지원 휴대폰과 페어링해야 합니다.

“멀티포인트”를 통해 이 헤드셋을 두 개의 휴대폰과 페어링하면 두 휴대폰으로 걸려오는 전화에 모두 응답할 수 있습니다.

## 1. 준비

**최초 개봉 시:**  
헤드셋을 켭니다. LED가 빨간색/파란색으로 깜박이면 페어링 모드 상태입니다.

**새 휴대폰 또는 두 번째 휴대폰에 페어링:**

헤드셋을 켭니다. LED가 빨간색/흰색으로 깜박일 때까지 통화 버튼을 누릅니다.



## 2. 설정


휴대폰의 Bluetooth 기능을 활성화한 다음 휴대폰 메뉴를 사용하여 새 Bluetooth 장치를 “추가”, “검색” 또는 “스캔”합니다.

예:

iPhone: 설정 > 일반 > Bluetooth:  
켄(장치 검색 시작)

BlackBerry®: 설정/옵션 > Bluetooth:  
켄 > 장치 검색

Android™: 설정 > 무선 및 네트워크  
> Bluetooth: 켄 > 장치 검색

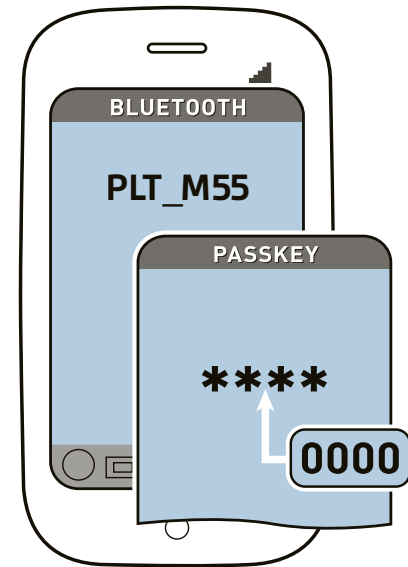

## 3. 연결

휴대폰에 표시되는 Bluetooth 장치 목록에서 “PLT\_M55”를 선택합니다. 휴대폰에서 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력합니다(0000). 화면에는 \*\*\*\*로 표시됩니다.

일부 휴대폰에서는 페어링 후 헤드셋 연결을 확인하는 메시지가 나타날 수도 있습니다.

성공적으로 페어링/연결되면 헤드셋 LED가 빨간색/흰색으로 깜박이지 않습니다.

이제 휴대폰의 키패드나 음성 다이얼링 기능을 사용하여 전화를 걸 수 있습니다.



# 착용 조절

안정감 있는 착용을 위해 젤 이어팁의 루프를 컷바퀴에 맞추어 넣습니다.

헤드셋을 착용해 봅니다. 이어팁의 위치는 대부분의 사람에게 맞지만, 착용자의 귀에 더욱 잘 맞게 회전시킬 수 있습니다.

사용 중에는 젤 이어팁과 스피커의 홈이 맞물리므로 이어팁이 움직이지 않습니다.

음성을 가장 잘 전달할 수 있도록 헤드셋 끝이 입 쪽을 향하고 있는지 항상 확인하십시오.

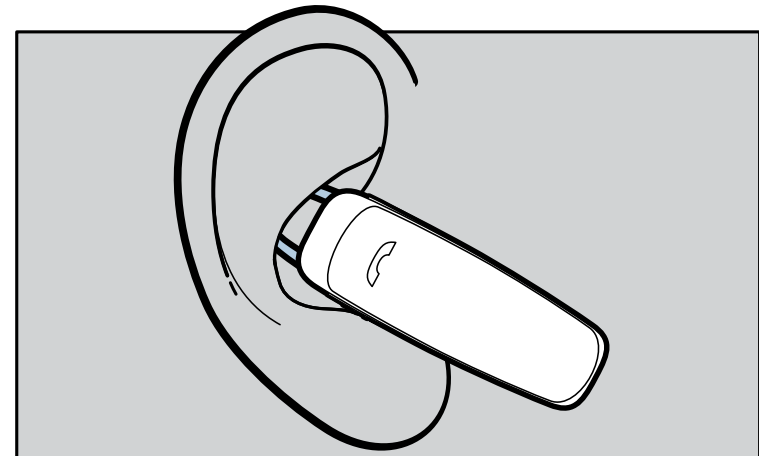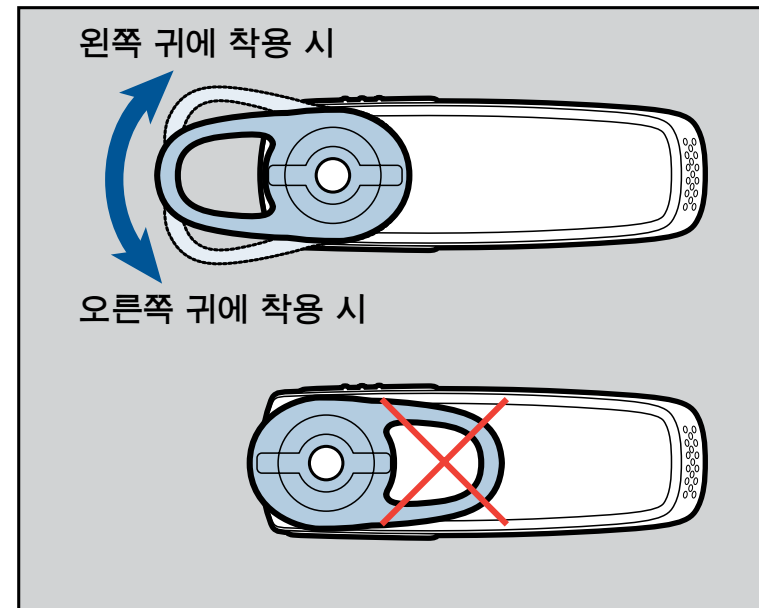

# 자세한 정보

## 휴대폰과의 거리 유지

휴대폰과 헤드셋의 적정 작동 “범위”는 최대 10미터이며, 더 멀어지면 음질이 저하되거나 연결이 끊깁니다.

## DeepSleep 모드

헤드셋의 전원이 들어온 상태로, 페어링한 휴대폰의 범위에서 90분 이상 벗어나 있으면 헤드셋은 수면 모드로 돌입해서 배터리 전원을 절약하게 됩니다.

본 절전 모드로 헤드셋을 최대 5개월까지 충전 상태를 유지하여 필요할 때 언제든지 사용할 수 있습니다.

휴대폰이 범위 내로 돌아오면 통화 버튼을 눌러서 수면 모드를 종료합니다. 휴대폰 벨이 울리면 통화 버튼을 다시 눌러서 전화를 받습니다.

## 재연결 방법 속지

연결이 끊긴 경우 헤드셋은 재연결을 시도합니다. 헤드셋이 재연결을 시도하지 않는 경우 통화 버튼을 한 번 누르거나 휴대폰의 Bluetooth 장치 메뉴를 통해 수동으로 재연결해야 합니다.

헤드셋이 범위에서 90분 이상 벗어나 있으면, 수면 모드가 활성화됩니다.

## 음성 명령 끄기

음성 응답 기능을 원하지 않을 경우 비활성화 시키고 통화 버튼만 사용할 수 있습니다.

헤드셋이 켜진 상태에서 통화 버튼과 볼륨 버튼을 흰색 LED가 두 번 깜빡일 때 까지 누르십시오. 다시 활성화 시키기 위해서는 동일한 절차를 반복하시면 됩니다.

## iPhone을 사용해서 헤드셋 배터리 확인

헤드셋의 배터리 충전 상태를 나타내는 아이콘은 휴대폰의 배터리 충전 상태 아이콘 옆 화면에 자동으로 표시됩니다.

## 음악 및 그 외 오디오 감상

휴대폰에 Bluetooth “A2DP” 스테레오 음악 기능이 있는 경우, 이 헤드셋을 통해 음악, Podcast, 좋아하는 인터넷 라디오 및 기타 오디오 스트리밍을 들을 수 있습니다.

## 멀티포인트 사용 시 한 번에 하나의 통화 가능

두 개의 휴대폰과 페어링한 경우, 두 휴대폰으로 걸려오는 전화에 쉽게 응답할 수 있습니다.

이미 통화 중인 경우에는 두 번째 페어링한 휴대폰에서 수신하는 전화에 대한 신호음 알림이 들립니다.

다른 휴대폰으로 걸려온 두 번째 전화를 받으려는 경우, 통화 버튼을 눌러 현재 통화를 종료하고 새 통화에 자동으로 응답할 수 있습니다.

두 번째 통화에 응답하지 않기로 한 경우, 통화가 음성 메일로 넘어갑니다.

# 음성 알림

토크 타임	최대11시간
대기 시간	최대16일
DeepSleep 모드	최대150일
작동 거리 (범위)	최대 33 피트 (10m), 클래스 II
헤드셋 무게	11 g
충전 커넥터	마이크로 USB 충전
배터리 유형	충전식이 아닌 교체 가능한 리튬 이온 폴리머
충전 시간 (최대)	전체에 대한 2시간
전원 요구 사항	5V의 직류 - 180mA
블루투스 버전	블루투스 v3.0
블루투스 프로파일	핸즈프리 (HFP) 프로파일 1.6 헤드셋 (HSP) 프로파일 1.2
작동 온도	32°F 조- 104°F 조 (0 - 40°C)
보관 온도	32°F 조- 104°F 조 (0 - 40°C)
충전 온도	32°F 조 - 104°F 조 (0 - 40°C)

# 온라인 사용자 설명서:

설정, 사용 및 안전을 위해 안내서를 읽으십시오. 추가로 도움이 필요하시면 구매하신 곳에 가지마시고 문제 해결을 위해 **1577 - 7186**번으로 전화 하십시오.

