

Voyager 4210/4220 Office (Microsoft)

コンピュータおよび固定電話用


ユーザーガイド

目次

概要	3
ヘッドセットの概要	3
ベースユニットの概要	4
アクセサリ	4
システムの接続	5
固定電話のセットアップの詳細	5
ベースユニットの位置	7
ペアリング	9
ベースユニットとの再ペアリング	9
モバイルデバイスとのペアリング	9
ペアリングモード	10
快適な使用と充電	11
右または左に着用	11
充電ケーブルの差込み	11
ヘッドセットのバッテリーステータスの確認	11
ソフトウェアをロードする	12
基本操作	13
ヘッドセットの電源を入れる	13
音量を調整する	13
電話の発信/着信応答/通話終了	13
Microsoft Teams の起動	14
Microsoft Teams 通知の表示	14
その他の機能	15
オーディオの再生/一時停止	15
音声アシスト (スマートフォン機能)	15
Amazon Alexa を有効にして使用する (スマートフォン機能)	15
Tile の有効化	15
デフォルト回線の変更	16
オンラインインジケータ	16
有線モード (USB 経由の音声)	16
トラブルシューティング	17
ヘッドセット	17
固定電話	18
ソフトフォン	18
サポート	21

概要

ヘッドセットの概要

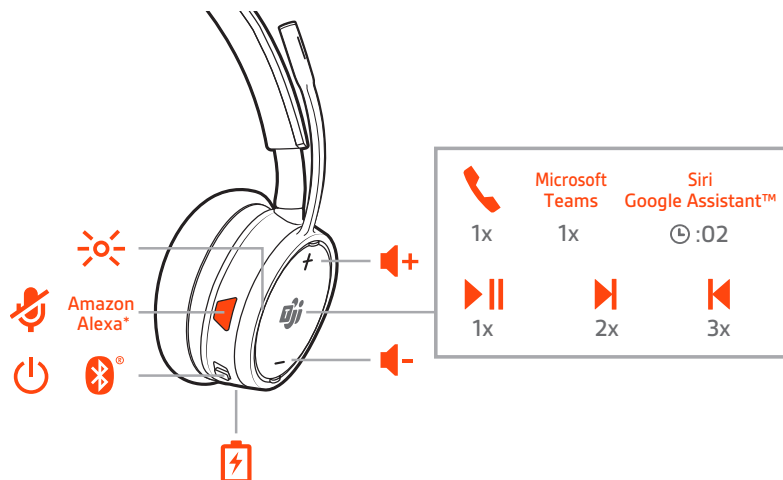


	LED
	ミュート/ミュート解除
Alexa	スマートフォン機能：音声アシスタント（要アプリ）
	電源
	Bluetooth® のペアリング
	充電端子
	音量
	通話
	Microsoft Teams（要アプリ）
Siri®、Google アシスタント TM	スマートフォン機能：デフォルトの音声アシスト
	再生/一時停止**
	次の曲にスキップ**
	前の曲にスキップ**

注 **機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

製品を安全にお使いいただくために

新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。


ベースユニットの概要

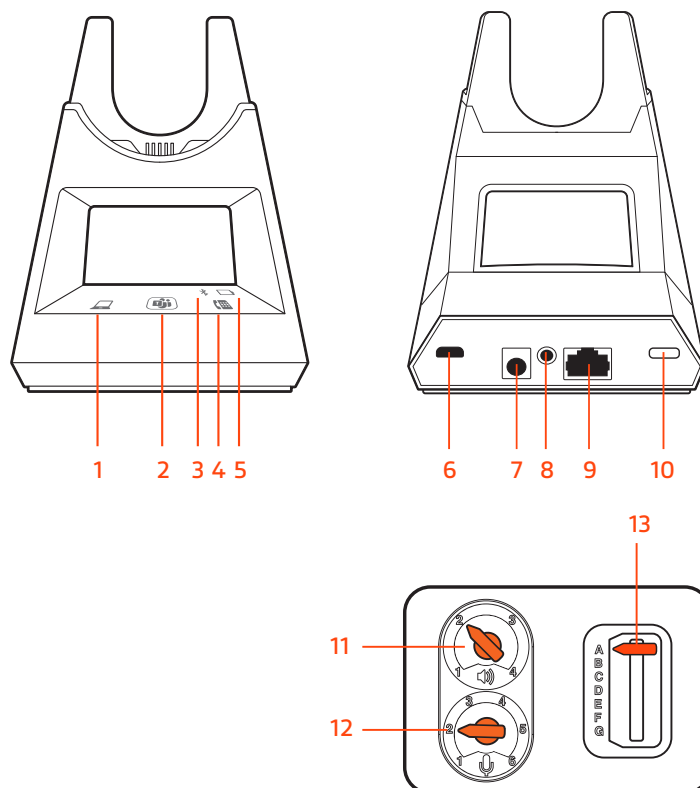

- 1 コンピュータ ボタン
- 2 Microsoft Teams ボタン
- 3 固定電話ボタン
- 4 Bluetooth LED
- 5 充電 LED
- 6 USB ポート
- 7 電源ジャック

- 8 ハンドセットリフター用ジャック
- 9 電話機用インターフェースケーブルジャック
- 10 Bluetooth ペアリングボタン
- 11 固定電話の受話音量
- 12 固定電話の送話音量
- 13 固定電話設定スイッチ

アクセサリ

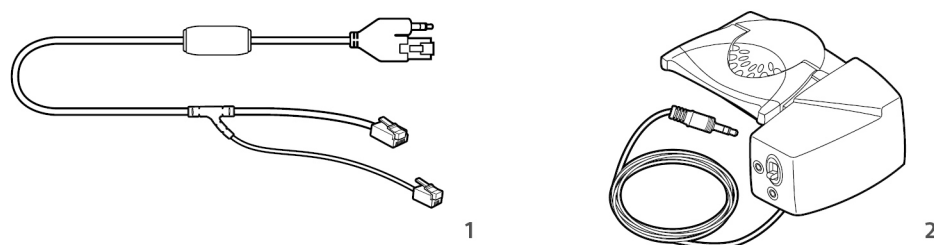


- 1 **電子フックスイッチ ケーブル (EHS ケーブル)** 電子的かつ自動的に、固定電話の着信に応答/通話を終了します。ヘッドセットを使用してリモートコールコントロールが可能になります。
- 2 **HL10 リフター** ハンドセットを自動的に上げ下げします。ヘッドセットを使用してリモートコールコントロールが可能になります。

システムの接続

図を参考に、ヘッドセットシステムを接続します。

? plantronics.com/support

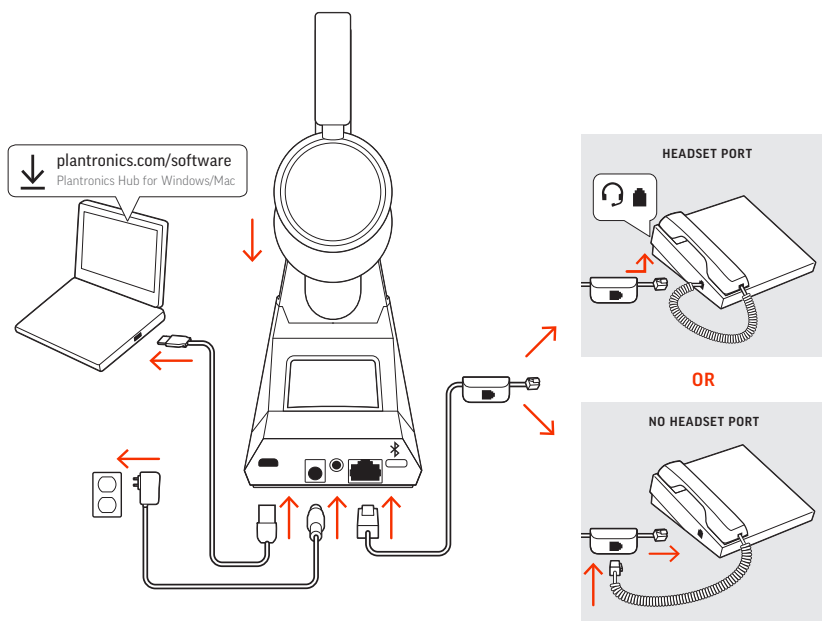

*Headset design/headset cradle may vary but function is the same.


注 ベースユニットの設定のセットアップ

固定電話	設定 (ベースユニット底面)
大半の電話機	A
Cisco の電話機	D
EHS ケーブルを使用する Cisco の電話機	A

固定電話のセットアップの詳細

固定電話のセットアップ A、B、C、または D を選択し、校正に合わせてケーブルを接続します。

A 固定電話と専用ヘッドセットのポート

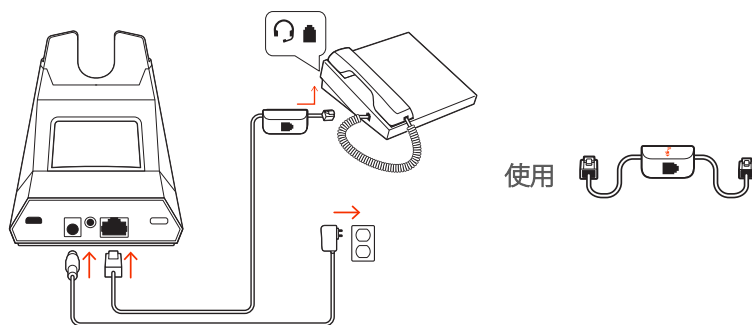


- 電話機用インターフェースケーブルの一方の端を、ベースユニットの背面に接続します。
- 電話機用インターフェースケーブルのもう一方の端を、固定電話のヘッドセット用ポートに接続します。

重要 Cisco の電話機はベースユニットの底面にある設定 **D** を使用します。ほかの大半の電話機は既定の設定 **A** を使用します。

注 HL10 リフターまたは EHS ケーブルを使用していない場合は、このセットアップを使用します。この設定で着信に応答したり通話を終了するには、固定電話のヘッドセットのボタンとヘッドセットのコールコントロールボタンの両方を押します。

B 固定電話（標準）

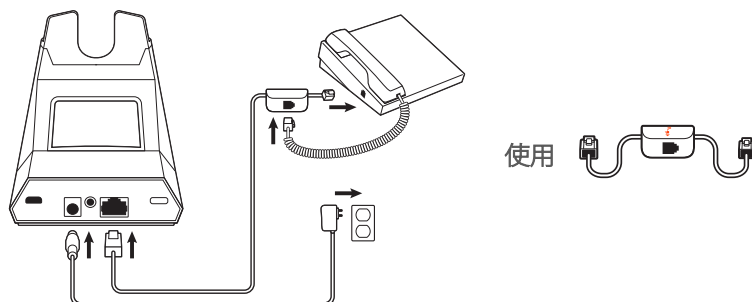


- 電話機用インターフェースケーブルの一方の端を、ベースユニットの背面に接続します。
- 受話器のコールコードを固定電話のベースユニットから抜き、電話機用インターフェースケーブルの配線接続ボックスに再度接続します。
- 最後に、電話機用インターフェースケーブルのもう一方の端を、固定電話の受話器を接続していたポートに接続します。

重要 Cisco の電話機はベースユニットの底面にある設定 **D** を使用します。ほかの大半の電話機は既定の設定 **A** を使用します。

注 HL10 リフターまたは EHS ケーブルを使用しておらず、固定電話に専用のヘッドセットポートがない場合は、このセットアップを使用します。この設定で着信に


答したり通話を終するには、固定電話の受話器を手で取り、ヘッドセットのコールコントロールボタンを押します。

C 固定電話+ EHS ケーブル (別売り)

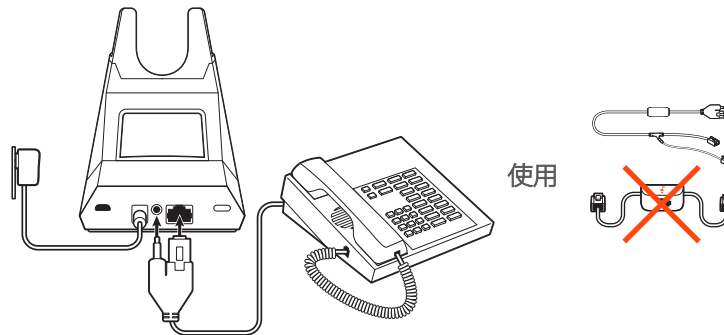

重要 ベースユニットの底面にある設定 **A** を使用します。設定は Cisco の電話機を含む大半の電話機で正常に動作します。

D 固定電話 + HL10 リフター (別売り)

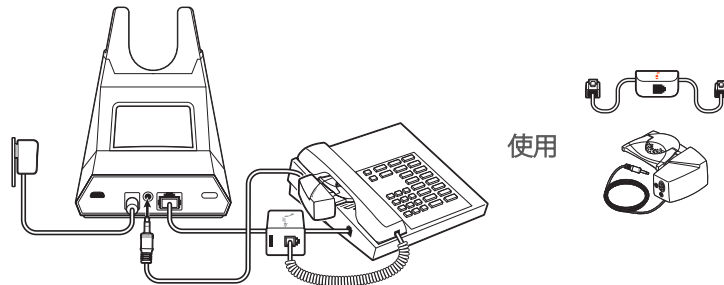


重要 Cisco の電話機はベースユニットの底面にある設定 **D** を使用します。ほかの大半の電話機は既定の設定 **A** を使用します。

ベースユニットの位置

固定電話とベースユニットは、少なくとも 15cm 離して設置してください。

ベースユニットとコンピュータは、少なくとも 30cm 離して設置してください。設置位置が正しくないと、ノイズや電波干渉が発生することがあります。

注 ヘッドセットクレードルが異なる場合がありますが、機能の違いはありません。

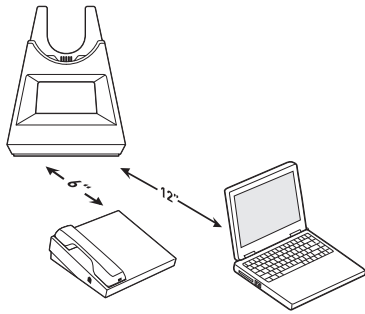


ペアリング

ベースユニットとの再ペアリング

ヘッドセットは、ベースとあらかじめペアリングされています。再ペアリングを行うには：


- 1 ヘッドセットの電源のスイッチをオフの位置から反対方向にスライドして抑え、LED が赤と青で点滅するまで待ちます。



- 2 ベースユニットをペアリングモードにします。ベースユニット背面の Bluetooth ペアリングボタンを 2 秒間押し、ディスプレイパネルの Bluetooth アイコンが青と赤で点滅するまで待ちます。




ペアリングが成功すると、"Pairing successful"（ペアリングが成功しました）と"Base connected"（ベースユニットに接続されました）という音声流れ、ディスプレイパネルの Bluetooth アイコンが青く点灯します。



注 ご使用のヘッドセットは最大 8 台までのデバイスとペアリングできますが、同時接続への対応は、ベースユニットを含め 2 台に限られます。

モバイルデバイスとのペアリング

- 1 ヘッドセットをペアリングモードにするには、電源のスイッチをオフの位置から反対方向にスライドしたままにして、"Pairing"（ペアリング）という音声流れ、ヘッドセットの LED が赤と青で点滅するまで待ちます。



- 2 携帯電話の Bluetooth を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
 - iPhone [設定] > [Bluetooth] > [オン] *
 - Android [設定] > [Bluetooth : オン] > [デバイスの検索] *

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。

- 3 [PLT V4210 Series / PLT V4220 Series]を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ (0000) のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、「ペアリングが成功しました」というメッセージが流れ、ヘッドセットの LED の点滅が停止します。

注 ご使用のヘッドセットは最大 8 台までのデバイスとペアリングできますが、同時接続への対応は、ベースユニットを含め 2 台に限られます。

ペアリングモード


ヘッドセットの電源のスイッチをオフの位置から反対方向にスライドして抑え、LED が赤と青で点滅するまで待ちます。

快適な使用と充電

右または左に着用

マイクを右側または左側に配置するには、マイクブームを上に戻します。ブームを軽く曲げ、口の端から指2本程度の位置に来るようにします。

重要 ステレオ音声を正確に聴くには、ブームを右耳に装着します。

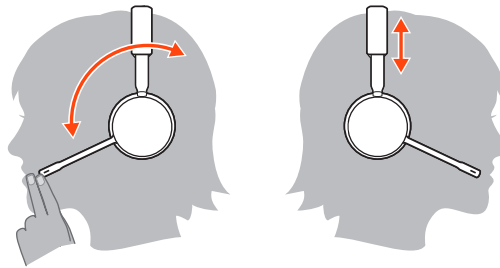

充電ケーブルの差込口

初めて使用する前に、クレードルにヘッドセットを載せて、20分以上充電します。充電中は、ベースユニットディスプレイのバッテリーアイコンが青く点灯します。充電が完了すると消灯します。満充電まで約90分かかります。

注 ヘッドセットは、マイクロUSBケーブルで電源に接続して充電することもできます。

ヘッドセットのバッテリーステータスの確認

ヘッドセットのバッテリーステータスを確認するには、3つの方法があります。次のいずれかの操作を実行します。

- Windows/Mac 用 Plantronics Hub：システムトレイまたはメニューバーにある Plantronics Hub のヘッドセットアイコンをクリックして、バッテリーステータスを表示します
- iOS/Android 用 Plantronics Hub：ホーム画面を確認します
- 電源スイッチをオフの位置から反対方向にスライドして放します。音声通知を聞か、ヘッドセットのLEDを確認します。



充電中のヘッドセット LED の動作

オフ 充電終了

●●● 電池残量は充分残っています

●● 電池残量が半分になりました

● 電池残量が少なくなりました

☀ 電池残量がほとんど残っていません

ヒント 連続通話時間アラートの精度をリセットするには、ヘッドセットの電池を使い切ってからフル充電を行います。

ソフトウェアをロードする

Plantronics Hub は、有益なヘッドセット ツールです。


注 一部のスマートフォンでは、ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了およびミュート）を有効にするために、Windows および Mac 向けの Plantronics Hub をインストールする必要があります。

- plantronics.com/software にアクセスして、Windows/Mac 向けの Plantronics Hub をダウンロードします。
- plantronics.com/software、App Store または Google Play にアクセスして、iOS/Android 向けの Plantronics Hub をダウンロードします。



Plantronics Hub	iOS および Android	Windows および Mac
スマートフォンのコールコントロール	一部のスマートフォンで利用可能	X
ヘッドセット言語の変更	X	X
ファームウェアのアップデート	X	X
機能のオン/オフ	X	X
ユーザーガイドの表示	X	X
バッテリーメーター	X	X
Find MyHeadset	X	
Amazon Alexa の使用（要アプリ）	X	
Tile の有効化（要アプリ）	X	

基本操作

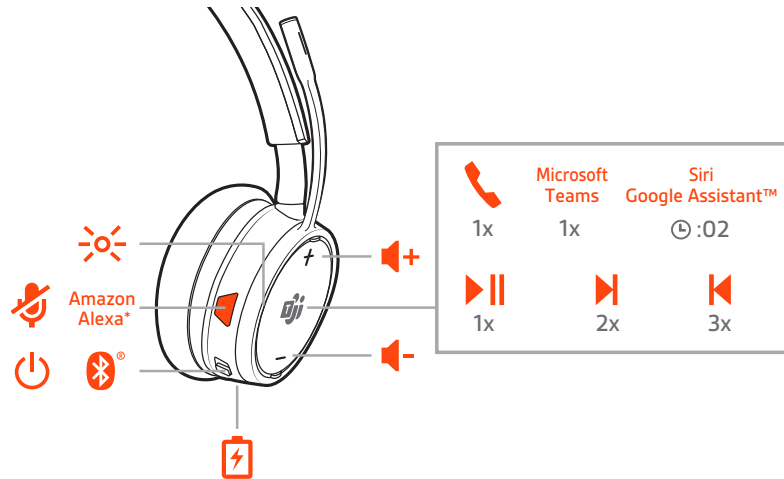

ヘッドセットの電源を
入れる
音量を調整する

ヘッドセットの電源を入れるには、電源 ボタンをスライドします。

- **ヘッドセットの音量**：ヘッドセットの音量を微調整するには、ヘッドセットの音量を上げる (+) および下げる (-) コントロールを調整します。
- **固定電話の音量**：固定電話で通話中に、自分の声が小さすぎる/大きすぎる場合は、ベースユニットの底の送話音量 を調整します。固定電話で通話中に、相手の声が大きすぎる/小さすぎる場合は、受話音量 を調節します。
- **ベースユニットの着信音の音量**：Plantronics Hub で、ベースユニットの着信音量を調整します。この着信音は、ヘッドセットを装着していないときに着信があった場合に鳴ります。

ヘッドセットのマイクの音量調節（ソフトフォン）

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

電話の発信/着信応答/
通話終了

ベースユニットの前面には、コンピュータと固定電話の 2 つのオーディオ ボタンがあります。これらのボタンを使用すると、別の電話回線/音声チャンネルに切り替えることができます。

電話の発信（コンピュータまたは固定電話）


- 1 ベースユニットディスプレイのオーディオ ボタン をタップします。ダイヤルトーンが聞こえます。
固定電話のみ：HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合は、電話機のヘッドセットの ボタンを押すか受話器を手で取ります。

ヒント ダイヤルトーンが聞こえない場合は、ベースの底面にあるスイッチ (A~G) を調整します。「A」は、ほとんどの固定電話で使用できます。Cisco の電話機の場合は、「D」を使用します。

- 2 ソフトフォンまたは固定電話からダイヤルします。

着信への応答と通話の終了

着信応答/通話終了するには、次のいずれかを行います。


- ヘッドセットのコールボタンをタップします。
- コンピュータまたは固定電話：対応するオーディオ ボタン  をタップします。
固定電話のみ：HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合、着信に応答するときは電話機のヘッドセットのボタンを押すか受話器を手で取り、通話を終了するときは受話器を置きます。

ミュート

通話中に、ヘッドセットのミュート ボタンをタップします。ミュートを解除するには、もう一度タップします。ミュートがオンになっていると、LED が赤で点灯します。ミュート設定は、Windows/Mac 用の Plantronics Hub で変更できます。

通話を保留にする

通話を保留にしたり、保留中の通話を再開するには：

- ヘッドセットのコールボタンを、2 秒間押します。
- コンピュータまたは固定電話：ベースユニットの対応するオーディオ  ボタンを、2 秒間押します。通話が保留になると、ボタンが赤く点滅します。

注 固定電話に限り、固定電話の通話を 2 件保留できます。

通話を切り替える（フラッシュ）

通話を切り替えるには

- ヘッドセットのコールボタンを、2 秒間押します。
- コンピュータまたは固定電話：ベースユニットの対応するオーディオボタンをタップします。通話が保留になると、ボタンが赤く点滅します。

注 固定電話の 2 件の通話を切り替えられるのは、固定電話からに限られます。

Microsoft Teams の起動

コンピュータに Microsoft Teams アプリケーションをインストールした状態で、ベースユニットまたはヘッドセットの Teams ボタンを押して起動します（通話中でない場合）。

注 ヘッドセットの Microsoft Teams ボタンはコール ボタン兼用です。

Microsoft Teams 通知の表示

Teams 通知があると、ベースユニットの Microsoft Teams ボタンの LED が点滅します。ボタンをタップすると、コンピュータに通知が表示されます。

その他の機能

オーディオの再生/一時停止

コールボタンをタップすると、オーディオのストリーミングが一時停止または再開します。

注 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

曲の選択

次の曲にスキップするにはコールボタンを2回タップし、前の曲を再生するにはコールボタンを3回タップします。

注 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

早送り/巻き戻し

早送りするには、コールボタンを2回タップした後、押し続けます。巻き戻しするには、コールボタンを3回タップした後、押し続けます。

注 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

音声アシスト (スマートフォン機能)

Siri、Google Now™、Cortana：コールボタンを約2秒間長押しし、スマートフォンのデフォルトの音声アシスト機能を有効にします。携帯電話からのメッセージが聞こえると、音声ダイヤルや検索、その他のスマートフォンの音声コントロールが有効になります。
注目 音声アシストは、ヘッドセットが通信可能範囲外でにあり、スマートフォンとペアリングされている場合にのみ起動します。

Amazon Alexa を有効にして使用する (スマートフォン機能)

ヘッドセットで Alexa を有効にすると、道を尋ねたり、友達に電話をかけたり、Alexa スキルを使ったりすることができます。

注 Amazon Alexa は、一部の国や言語では利用できません。

- 1 Alexa の有効化
 - A ヘッドセットとモバイル デバイスをペアリングします。
 - B 必要に応じて、Plantronics Hub モバイル アプリ (ソフトウェア) をアップデートします
 - C Plantronics Hub アプリを起動し、ヘッドセット (ファームウェア) が最新バージョンであることを確認します
 - D Plantronics Hub のメインメニューから、[アプリ] > [Amazon Alexa] > [有効化] を選択します
 - E Amazon Alexa アプリを起動して指示に従い、ヘッドセットを設定します
- 2 Alexa の使用
 - A Alexa を使用するには、ミュート ボタンをタップして、質問します。Alexa が有効化されると、トーン音が聞こえます。

Tile の有効化

モバイル デバイスで Tile アプリを有効にしておくこと、紛失したヘッドセットから音を鳴らしたり、地図上で場所を確認したり、Tile コミュニティでヘルプを求めることが可能です。

- 1 ヘッドセットとモバイル デバイスをペアリングします。

- 2 必要に応じて、Plantronics Hub モバイルアプリ（ソフトウェア）をアップデートします
- 3 Plantronics Hub アプリを起動し、ヘッドセット（ファームウェア）が最新バージョンであることを確認します
- 4 Plantronics Hub のメインメニューから、[アプリ] > [Tile] > [有効化] を選択します
- 5 Tile アプリを起動して指示に従い、ヘッドセットを接続します

デフォルト回線の変更

デフォルトの発信電話回線/オーディオチャンネルは、Windows/Mac 用の Plantronics Hub で変更します。

オンラインインジケータ

ヘッドセットの LED が赤く点滅している場合、そのユーザーは通話中です。設定は Plantronics Hub で管理できます。

有線モード (USB 経由の音声)

ソフトフォンでの通話時に音声が途切れる場合、Bluetooth 密度の問題が発生している可能性があります。密度の問題が発生しない有線接続により、オーディオ性能を向上してください。

- 1 Bluetooth USB アダプターをコンピューターから取り外します
- 2 付属の 1.5 m USB ケーブルを使用してヘッドセットを直接接続します
- 3 ヘッドセットの電源を切り、密度の問題が発生しない有線モードを使用します
注 有線モード中にヘッドセットのバッテリーが充電されます。

トラブルシューティング

ヘッドセット

ヘッドセットでダイヤルトーンが聞こえない。

- ヘッドセットが充電されていることを確認してください。
- ヘッドセットが、ベースユニットとペアリングされていることを確認してください。「ベースユニットとのペアリングのやり直し」を参照してください。
- ダイヤルトーンが聞こえるようになるまで、ベースユニットの底の設定スイッチ (A~F) を調整してください。ほとんどの電話機は、デフォルトの A で動作します。
注目 Cisco の電話機では、設定 D を使用してください。EHS ケーブルで接続する Cisco の電話機には、設定 A を使用してください。
- 固定電話がベースユニットに正しく接続されていることを確認してください。「固定電話のセットアップの詳細」を参照してください。
- ベースユニットが固定電話の専用ヘッドセットのポートに接続されている場合は、固定電話のヘッドセット ボタンを押すと、ダイヤルトーンが聞こえるようになります。
- ベースユニットが固定電話の専用ヘッドセットのポートに接続されている場合は、固定電話のヘッドセット ボタンとベースユニットの固定電話機ボタンを押すと、ダイヤルトーンが聞こえるようになります。
- ベースユニットが受話器ポートに接続されている場合は、受話器を手で取ると、ダイヤルトーンが聞こえるようになります (EHS ケーブルまたは HL10 リフターがない場合)。
- フックスイッチが動作する十分な高さまで、HL10 リフターが受話器を持ち上げていることを確認してください。必要に応じて、設定位置を高くします。
- ヘッドセットの受話音量を、調整してください。「音量を調整する」を参照してください。
- それでも音量が低すぎる場合は、ベースユニットで固定電話の受話音量を調整してください。「音量を調整する」を参照してください。

雑音が聞こえる。

- ベースユニットとコンピュータが少なくとも 30cm 離れていることと、ベースユニットと電話機が少なくとも 15cm 離れていることを確認してください。間隔を調節しても問題が解決しない場合は、ヘッドセットが通話範囲外にあるため、ベースユニットの近くに移動してください。「ベースユニットの位置」を参照してください。

音声にひずみがある。

- ベースユニットで固定電話の送話音量や受話音量を下げてください。ほとんどの電話機で、適切な設定は 2 です。「音量を調整する」を参照してください。
- 固定電話機に音量コントロールがある場合、音声にひずみがなくなるまで音量を下げてください。

- まだひずみがある場合は、ヘッドセットの音量コントロールを調節し、ヘッドセットスピーカーの音量を下げてください。「音量を調整する」を参照してください。
- ベースユニットとコンピュータが 30cm 離れていることと、ベースユニットと電話機が少なくとも 15cm 離れていることを確認してください。「ベースユニットの位置」を参照してください。

ヘッドセットでエコーが聞こえる。

- ベースユニットで固定電話の送話音量や受話音量を下げてください。ほとんどの電話機で、適切な設定は 2 です。「音量を調整する」を参照してください。
- この設定でも音量が小さすぎる場合は、ヘッドセットの音量を上げてください。「音量を調整する」を参照してください。
- この設定でも、通信相手にとって送話音量が小さすぎる場合は、ヘッドセットの位置を調整し、できるだけ口元に近い位置にマイクがあることを確認します。

通話の相手側で雑音聞こえる。

- ベースユニットを電話機から離してください。「ベースユニットの位置」を参照してください。
- ベースユニットの電源が電源タップに接続されている場合は、コンセントに直接差し込んでください。

ヘッドセットで Siri または Google Now を起動できない。

- スマートフォンのデフォルトの音声アシストはモバイル専用機能であり、ヘッドセットをベースの通信可能範囲外で使っている場合は起動しません。
- ヘッドセットがベースの通信可能範囲内にあることを確認してください。
- ヘッドセットがお使いのスマートフォンとペアリングされていることを確認してください。
- 音声アシストを参照してください。

ヘッドセットで Alexa を起動できない。

- Alexa では、iOS/Android 向けの Plantronics Hub で 1 回限りのセットアップを行う必要があります。Amazon Alexa を有効にして使用するを参照してください。

固定電話

ハンドセットリフターを取り付けているが、ハンドセットが上がらない。

- ハンドセットリフターの電源コードがベースユニットのハンドセットリフター用ジャックにしっかり差し込まれていることを確認してください。

スマートフォン

スマートフォンアプリケーションからダイヤルしてもまったく反応がない。

- ヘッドセットが充電されていることを確認してください。
- ヘッドセットがベースユニットと、ペアリングされていることを確認します。「ベースユニットとのペアリングのやり直し」を参照してください。

- Windows 用または Mac 用の Plantronics Hub ソフトウェアが、インストールされていることを確認します。ダウンロードするには、plantronics.com/software にアクセスします。
- 互換性のあるソフトフォンアプリケーションを使用していることを確認します。互換性のあるソフトフォンのリストについては、plantronics.com/software を参照してください。
- Plantronics ソフトウェアがインストールされておらず、互換性のあるソフトフォンもない場合は、通話の発信/応答/終了を行うときに、最初にベースユニットのオーディオ ボタンを押して、ソフトフォンインターフェースを使用する必要があります。
- コントロールパネルの [サウンド] (Windows) またはシステム環境設定の [サウンド] (Mac) に移動して、ヘッドセットがデフォルトのサウンド デバイスになっていることを確認します。
- コンピュータを再起動します。

送受話音量が低すぎるか、高すぎる。

- 音量ボタンで、ヘッドセットの受話音量を調整します。
- コンピュータのサウンドのコントロール パネル/システム環境設定で送受話音量を調整します。
- ソフトフォンアプリケーションで送受話音量を調整します。

音声にひずみがある、またはヘッドセットでエコーが聞こえる。

- ソフトフォンアプリケーションを使用して、コンピュータで送話音量または受話音量あるいはその両方を下げてください。
- マイクを顎の方に向けてください。
- それでもひずみが発生する場合は、ヘッドセットの音量を下げてください。

コンピュータのスピーカーから音声が聞こえなくなった。

- Windows 10 および Windows 8 システムの場合**
- [スタート] > [コントロール パネル] > [サウンドとオーディオ デバイス] > [オーディオ] > [サウンド再生] に移動し、デフォルト設定をヘッドセットから PC のスピーカーに変更します。[OK] をクリックして、変更を確認します。
- Windows Vista および Windows 7 システムの場合**
- [スタート] > [コントロール パネル] > [サウンド] > [再生] に移動し、デフォルト設定をヘッドセットから PC のスピーカーに変更します。[OK] をクリックして、変更を確認します。
- Mac OS X の場合**
- アップルメニュー > [システム環境設定] を選択して、[サウンド] をクリックします。
 - [出力] をクリックして、[内蔵スピーカー] または目的のスピーカーを選択します。

コンピュータにオーディオ接続していない。

- USB ケーブルと電源ケーブルを、ベースユニットから外します。先に電源ケーブルを接続します。電源 LED が点灯するまで待ってから、USB ケーブルを接続します。コンピュータのオーディオまたはソフトフォンアプリケーションを終了し、再起動します。

ソフトフォン通話中に音声途切れる。

- Bluetooth の密度の問題が発生している可能性があります。ヘッドセットをコンピュータに直接接続します。「有線モード (USB 経由の音声)」を参照してください。

サポート

サポートが必要な場合

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly、プロペラのデザイン、および Poly ロゴは、Plantronics, Inc.の商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。Plantronics, Inc.による製造

216125-17 02.20