

データシート

Polycom EagleEye Cube カメラ

高度なグループフレーミング機能を搭載した HD カメラと卓越した音声性能で、受け身の会議をパワフルな体験へ

人に何かを伝える場合、その内容の半分以上は、アイコンタクトや態度、顔の表情などのボディランゲージによって伝わります。会議の参加者全員の顔が見え、声も聞こえることで、そうしたボディランゲージもしっかりと伝わり、会議参加者がより集中して積極的に参加できるようになるため、より生産性の高いコラボレーションが可能になります。

少人数グループ向けのパワフルなビデオ体験

多くの企業が、遠隔会議の参加者全員にとってより良い環境を必要としています。多くの映像技術は、視野角の狭さにより、小規模な会議室では端にいる参加者が画面に映らないという問題を抱えています。逆に大規模な会議室では、全員が画面に映りますが、非常に遠くにいるかのように小さくしか見えません。カメラでズームとフレーミングを同時に行って全員を映し出すことができないためです。

Polycom EagleEye Cube カメラは、広い視野角と高度なグループフレーミング機能により、この問題を解決しました。アップの映像を高品質に映し出す HD 解像度と 4K センサーを使用した 5 倍ズームにより、全員が画面に映り、しかも鮮明に見えます。会議参加者は何も操作をしなくて済むため、手動で調整するわずらわしさから解放されます。こうして集中を妨げる要因を排除することで、無駄な中断のない生産的なコラボレーションが可能になりました。

卓越した音声性能

ポリコムはビジネス環境でのコミュニケーションを改善してきたことで知られています。クリアな集音を可能にする 2 個の内蔵マイクを使用した場合でも、Polycom RealPresence Group シリーズまたは Polycom Trio と音声を統合した場合でも、ほぼすべての音声は相手の耳に届くはずで、映像と音声の組み合わせにより、新しい視点を提供し、コラボレーションを促進させます。

柔軟な設置と集中管理


Polycom EagleEye Cube は、設置と管理を担当する IT 部門にとってもメリットがあります。会議室のディスプレイの上に置く、もしくは、壁に取り付けるだけです。管理も簡単で、Polycom RealPresence Group シリーズか、接続されている Polycom Trio デバイス、クラウド管理 (PDMS-E)、ビデオインフラストラクチャ (Polycom RealPresence Resource Manager) のいずれかを使用します。



特長

- ハンズフリーの高度なグループフレーミング、4K センサー、5 倍デジタルズームにより、参加者をより近くに感じながらコラボレーションが可能
- クリアな集音が可能な 2 個の内蔵マイクで、より質の高い会議を実現
- Polycom RealPresence Group シリーズと Polycom Trio との統合により、少人数グループでも安定したパフォーマンスを発揮
- 柔軟な設置—ディスプレイの上に置くか、壁に取り付ける—ケーブルの配線や目隠しは不要

取り付けオプションー壁面マウントキット付属

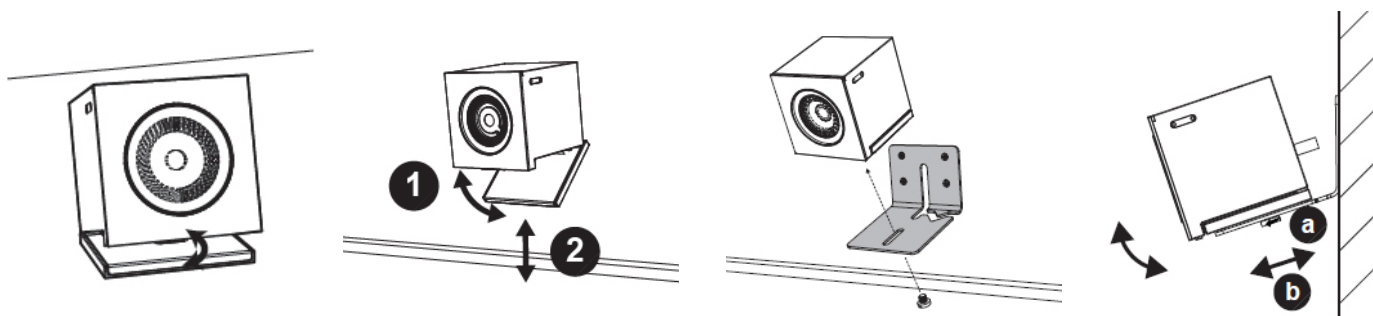

製品仕様

Polycom EagleEye Cube の特長

- 一体型プライバシーシャッター
- 4K センサー
- 1080p 60
- チルトを機械的に調整可能
- ちらつき補正
- マルチカラー LED

カメラ

- 1/2.5 インチ CMOS
- f/2.0 アパーチャ
- 4K センサー
- 最小照度 50 ルクス
- 水平視野角 - 110 度 HFOV/120 度 DFOV
- 垂直視野角 - 66 度
- 自動露出とホワイトバランス
- レンズ焦点距離 - f=3mm
- 焦点 - 固定
- 5 倍デジタルズーム (2.0 倍ロスレス)
- 垂直チルト - 取り付け時に調整可能

音声

- 2 個の内蔵マイク

入力/出力

- HDCI、60 ピン

互換性のある製品

- Polycom Trio™ 8500* + VisualPro 6.2.1 以降
- Polycom Trio™ 8800* + VisualPro 6.2.1 以降
- Polycom RealPresence Group シリーズ (ソフトウェア バージョン 6.2.1 以降)

カメラのファームウェアアップデート

Polycom EagleEye Cube カメラは、接続された Polycom Trio または Polycom RealPresence Group シリーズシステムのソフトウェアアップデートを通して、ファームウェアアップデートを受信します。

自動グループ フレーミング モード

- 狭い / 普通 / 広い

寸法 (幅×高さ×奥行)

- 79.75 × 81.08 × 80.5 mm

消費電力

- 420 mA @ 12V DC

承認規格

- FCC pt. 15
- ETSI EN 550332
- ETSI EN 55024
- ETSI EN61000-4-2
- ETI EN61000-4-3
- EN60950 / EN 62368

韓国 KCC

ロシア EAC

安全規格

- NRTL 認証
- CB 認証

動作条件

- 動作時: 0°C~55°C
- 非動作時: -40°C~70°C

湿度範囲

- 動作時: 15%~80%
- 非動作時: 5%~95% (結露しないこと)

高度範囲

- 動作時: -15.24 m~3,048 m
- 非動作時: -15.24 m~10,668 m

製造国

中国

保証

1年間

パーツ番号

- Polycom EagleEye Cube カメラ: 2215-61960-001

詳細はこちら

Polycom EagleEye Cube とその他の Polycom EagleEye シリーズ 製品の詳細については、polycom.co.jp/eagleeye をご覧ください