

# Backbeat® Go 2

用户指南


# 内容

欢迎	3
盒中物品	4
耳机概述	5
配对	6
第一次配对	6
与另一个设备配对	6
多种连接功能	6
充电	7
检查电池的电量级别	7
调整	8
基础知识	9
开启或关闭耳塞	9
音频	9
调整音量	9
静音	9
拨打/接听/结束通话	9
更多功能	10
Deepsleep 模式	10
保持连接状态	10
语音提示	10
恢复出厂设置	10
规格	11


# 欢迎

祝贺您购买到新的 Plantronics 产品。本指南包含设置和使用 Backbeat Go 2 耳塞的说明。  
在安装或使用本产品之前，请参阅《快速入门指南》中“安全说明”有关重要产品安全信息部分。

# 盒中物品

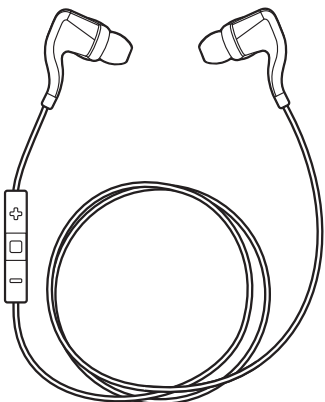

配有麦克风的耳塞（已安装中号耳塞套件）

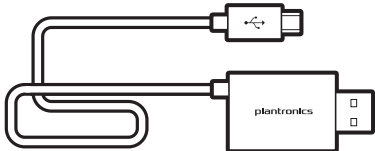


组合线缆充电器




耳塞套件（小号和大号）


# 耳机概述

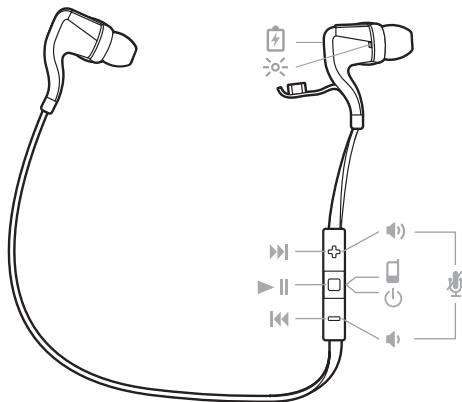


---

 充电口


---

 耳机指示灯 (LED)


---

 调大音量按钮：提高音量、跳至下一首曲目

---

 音频/通话按钮：开启/关闭耳塞、应答/结束/拒绝来电、播放/暂停音乐

---

 调小音量按钮：降低音量、播放上一首曲目

---

 静音/取消静音


---

# 配对

## 第一次配对

当您第一次开启耳塞时，配对过程便开始。

- 1 开启耳塞。位于右耳塞上的指示灯闪烁 红灯和蓝灯，表示进入配对模式。

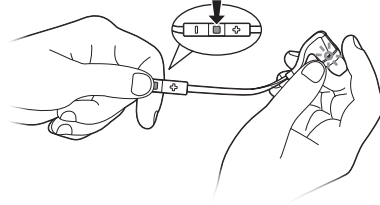

- **iPhone 和 Android™ 智能手机** 遵循语音指导配对说明。
  - **其它电话**，请使用您的手机菜单，执行以下操作：
- 2 激活手机上 蓝牙®并将其设置为搜索新设备。
    - **iPhone\*** 设置 > 蓝牙 > 开启
    - **Android™ 智能手机\*** “Settings (设置)” > “Wireless & Networks (无线和网络)” > “Bluetooth: On (蓝牙：开启)” > “Scan for devices (扫描设备)”


**NOTE** \* 菜单可能因设备不同而不同。


- 3 选择“PLT\_BBTGO2”。  
如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

成功配对后，您将听到“pairing successful (配对成功)”并看到耳塞指示灯停止闪烁。

## 与另一个设备配对

在您的耳塞与手机配对后，您可能想要与另一个手机或设备（如平板电脑）配对。您可以与多达八台支持免提配置文件和高级音频传输协议 (A2DP) 的设备进行配对，并记住这些配对连接。

- 1 将耳塞置于配对模式。选择：
  - 关闭耳塞，按住音频/通话按钮，直至听到“pairing (正在配对)”，或者
  - 在非通话期间，打开耳塞，按住调大音量 (+) 和调小音量 (-) 按钮，直至听到“pairing (正在配对)”

位于右耳塞上的指示灯  闪烁 红灯和蓝灯，表示进入配对模式。

- 2 激活电话上的蓝牙并将其设置为搜索新设备。
- 3 选择“PLT\_BBTGO2”。  
如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

成功配对后，您将听到“pairing successful (配对成功)”并看到耳机指示灯停止闪烁。

## 多种连接功能


当您需要将多个设备与您的耳塞配对，多种连接功能可让您通过手机/音乐设备上的蓝牙设备列表在各个设备之间切换连接（耳塞一次只能连接到一台设备上。）。

例如，如果您已连接到一台平板电脑，想在听完音乐后切换至另一台配对的手机/音乐设备，可以执行以下操作：


- 1 进入手机“蓝牙”设置菜单的配对设备列表。
- 2 选择“PLT\_BBTGO2”。  
之后，耳塞会接受新的连接，不必每次都删除现有连接，然后与设备重新配对；这些连接会被记住，并随时准备在有效范围内进行连接。

# 充电

您的新耳塞有足够的电量支持您完成配对和拨打少量电话。要使用充电端口，请将您的指甲插入右耳塞顶部的槽中并下拉。



耳塞充满电需要长达 2.5 小时。充电时，指示灯为红色，并会在充电完成后变为蓝色。



## 检查电池的电量级别

您可以通过轻触任一音量按钮检查电池电量级别。耳塞可读出电池状态，而指示灯会闪烁以显示电量级别。

“Battery level high (电池电量高)”= 电池已充满电

“Battery level low (电池电量低)”= 不足 1 小时

“Recharge headset (为耳机充电)”= 不足 15 分钟

蓝灯闪烁 = 电池已充满电

红灯闪烁两次 = 电池电量低，不足 1 小时

红灯闪烁三次 = 不足 15 分钟


# 调整

想要充分享受到耳塞提供的出色音质，挑选合适尺寸的耳塞套件非常重要。


- 1 **防声封条** 耳塞中安装了中号的耳塞套件，开包即可使用。我们建议您逐一试用每个耳塞套件（小号、中号、大号）来进行语音检查，并最终选择能带来最佳音质体验的耳塞套件。戴紧耳塞套件可确保获得丰富的低音响应效果。



- 2 **舒适感和稳定性** 稳定器可旋转到三个预设位置。旋转稳定器来调整角度以获得最佳的舒适度和稳定性。




- 3 请将耳塞绕过脖子后面佩戴，尽享高度舒适性。





# 基础知识

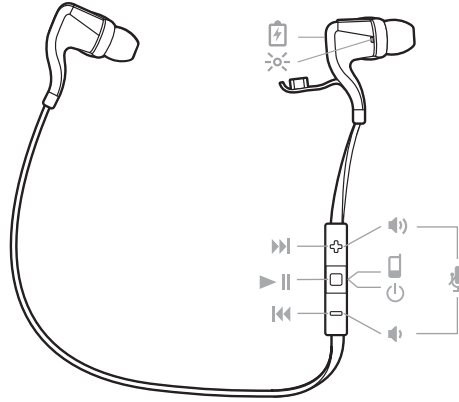

## 开启或关闭耳塞

按住音频/通话按钮 ▶ || ◻ 直至听到“power on (开启)”。如需关闭, 请按住音频/通话按钮 ▶ || ◻ 4 秒钟, 直至听到“power off (关闭)”。

## 音频

### 播放或暂停音频

轻触音频/通话按钮 ▶ || ◻。

### 跳至下一首曲目

按住调大音量 (+) 按钮 1 秒钟以上。

### 播放前一首曲目

按下调小音量 (-) 按钮 1 秒钟以上, 以重新启动当前曲目。按两次按钮 (每次持续 1 秒钟以上) 可以转到前一首曲目。

## 调整音量

轻触调大音量 (+) 或调小音量 (-) 按钮。

## 静音

在通话期间, 同时轻触音量 (+) 和 (-) 按钮。您会听到“Mute On (静音开)”或“Mute Off (静音关)”。静音开时, 提示将每隔 5 分钟出现一次。

## 拨打/接听/结束通话

当您正在听音频时, 您将会听到来电提示。当您接听来电时, 您存储的音频 (已下载的音乐、视频或博客) 将会暂停。如果您在收听直播的音频流时有来电, 它将会静音而不是暂停。一旦结束您的通话, 您的播放或音频流将会继续。

### 应答或结束通话

轻触音频/通话按钮 ▶ || ◻。

### 使用呼叫等待

首先, 轻触 ▶ || ◻ 按钮以暂挂第一个通话, 接听第二个来电。要在通话之间来回切换, 请按住音频/通话按钮 ▶ || ◻ 2 秒钟。要结束第二个通话并恢复第一个通话, 请轻触音频/通话按钮 ▶ || ◻。

### 拒接来电

按住音频/通话按钮 ▶ || ◻ 2 秒钟。

### 重拨

按两次音频/通话 ▶ || ◻ 按钮以拨出呼叫的上一个号码。

# 更多功能

## Deepsleep 模式

如果您让耳机保持开启但是超出已配对手机的有效范围 20 分钟以上，耳机将会进入 DeepSleep™ 模式以节约电量。

一旦进入您手机的有效范围，按任意按钮即可退出 DeepSleep 模式。如果您的手机正在响铃，再次Ⓞ轻触 通话按钮即可接听电话。

## 保持连接状态

在电话和耳塞之间的蓝牙工作“范围”高达 33 英尺，超出此距离，则有可能出现音质下降和失去连接。

您的耳塞会尝试重新连接失去的蓝牙连接。如果未尝试重新连接，请轻触一次音频/通话按钮或通过电话的蓝牙设备菜单以手动方式重新连接。

## 语音提示

您的耳机默认为英语模式。

### 语音提示列表

- “Battery low/medium/high (电池电量不足/电池电量适中/电池电量充足)”
- “Connection switched (已切换连接)”
- “Headset connected (已连接耳机)”
- “Not connected (未连接)”
- “Mute on/off (静音开/关)”
- “Pairing (配对)”
- “Pairing successful (配对成功)”
- “Power on/off (电源开/关)”
- “Recharge Headset (为耳机充电)”
- “Redial (重拨)”

## 恢复出厂设置

将耳塞恢复为出厂设置后，会删除配对设备列表。

- 1 首先，将耳塞置于配对模式。选择以下任意一种方法：
  - 关闭耳塞，按住音频/通话按钮，直至听到“pairing (正在配对)”，或者
  - 在非通话期间，打开耳塞，按住调大音量 (+) 和调小音量 (-) 按钮，直至听到“pairing (正在配对)”位于右耳塞上的指示灯闪烁红灯和蓝灯，表示进入配对模式。
- 2 接着，在耳塞处于配对模式后按住调大音量 (+) 和调小音量 (-) 按钮，直至 LED 指示灯闪烁紫灯。  
重置后，耳塞将会关闭。

# 规格

<b>通话/接听时间</b>	接听时间长达 4.5 小时，通话时间长达 5 小时*
<b>待机时间</b>	最长达 10 天*
<b>DeepSleep 技术</b>	电池待机能力长达 180 天*
<b>操作距离（有效范围）</b>	与手机或平板电脑的最远距离为 33 英尺
<b>耳机重量</b>	14 克
<b>音频</b>	HQ 自定义 SBC 编码器，6 毫米钹质扬声器，频率响应 20-20000 Hz，总谐波失真 <5%，灵敏度 104 dBspl/mW @ 1 kHz
<b>降噪</b>	数字信号处理 (DSP)： <ul style="list-style-type: none"><li>• 全双工回音消除</li><li>• 实时降噪</li><li>• 语音清晰功能</li></ul>
<b>防潮保护</b>	P2i 纳米涂层防汗防潮
<b>充电连接器</b>	微型 USB 充电
<b>电池类型</b>	可充电、不可更换的聚合物锂电池
<b>充电时间（最长）</b>	2.5 小时（电源要求 5V DC - 180 mA）
<b>蓝牙 2.1 + EDR</b>	高级音频传输协议 (A2DP) v1.2、音频/视频远程控制协议 (AVRCP) v1.4、免提配置文件 (HFP) v1.6 和耳机配置文件 (HSP) v1.1
<b>操作和存储温度</b>	32°F – 104°F (0 – 40°C)

**NOTE** \*性能取决于电池，并可能因设备而异。

## 需要更多帮助？

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
美国

### **Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, 荷兰

© Plantronics, 12013c.保留所有权利。蓝牙是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Plantronics 对其的任何使用已获得许可。其它所有商标都是其相应所有者的财产。

美国专利正在申请中

200674-27 (07.13)

**plantronics®**