

Backbeat® Go 2

使用者指南

目錄


歡迎使用	3
包裝盒內容	4
耳機概觀	5
配對	6
首次配對	6
與另一個裝置配對	6
多重連接	6
充電	7
檢查電池容量	7
舒適	8
基本功能	9
開啟或關閉耳塞式耳機電源	9
音訊	9
調整音量	9
靜音	9
撥打/接聽/結束通話	9
更多功能	10
DeepSleep 模式	10
保持連線	10
語音警示	10
還原原廠設定	10
規格	11

歡迎使用


恭喜您購買新的 Plantronics 產品。此指南內含 Backbeat Go 2 耳塞式耳機 耳塞式耳機的設定與使用操作指示。

在安裝或使用本產品前，請先參考快速入門指南中的安全說明，以瞭解重要的產品安全資訊。


包裝盒內容

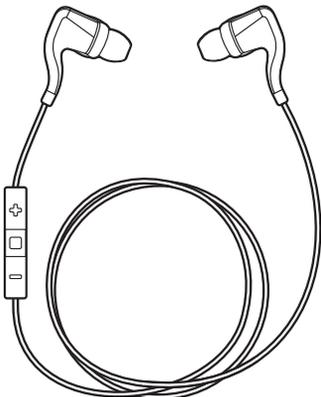

耳塞式耳機 (已安裝中型耳塞) 搭配麥克風

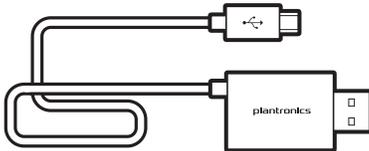


兩用纜線充電器



耳塞 (小、大)

耳機概觀

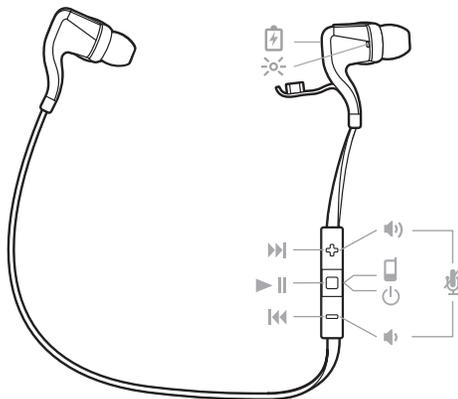

 充電連接埠

 耳機指示燈 (LED)

 調高音量按鈕：提高音量、跳到下一首曲目

 「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕：開啟或關閉耳塞式耳機電源、接聽/結束/拒絕來電、播放/暫停音樂

 調低音量按鈕：降低音量、播放前一首曲目


 靜音/解除靜音

配對

首次配對

第一次開啟耳塞式耳機電源時，即會開始配對程序。

- 1 開啟耳塞式耳機電源。位於右側耳塞式耳機上的指示燈呈紅色和藍色交替閃爍時，代表耳塞式耳機處於配對模式。

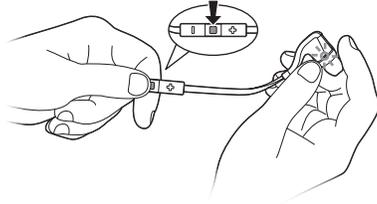

- **iPhone 和 Android™ 智慧型手機** 依循語音導引配對說明。
 - **其他手機** 使用您的手機功能表進行下列步驟：
- 2 啟動手機上的 Bluetooth®，並將其設定為搜尋新裝置。
 - **iPhone*** 設定 > Bluetooth > 開啟
 - **Android™ 智慧型手機*** 設定 > 無線與網路 > Bluetooth：開啟 > 搜尋裝置

附註 *功能表會因裝置而異。

- 3 選取「PLT_BBTGO2」。
若有需要，則輸入四個零 (0000) 作為密碼或接受連線。

成功配對後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)，耳塞式耳機上的指示燈也會停止閃爍。

與另一個裝置配對

將耳塞式耳機與手機配對後，您可能會想與其他的手機或裝置配對，例如平板電腦。您可以配對和記住多達八個支援免持聽筒和進階音訊散佈 (A2DP) 定義的裝置。

- 1 將耳塞式耳機設在配對模式。選擇：
 - 在耳塞式耳機電源關閉時，按住「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ，直到您聽到「pairing」(正在配對) 或
 - 在耳塞式耳機電源開啟且並未通話時，按住調高音量 (+) 和調低音量 (-) 按鈕，直到您聽到「pairing」(正在配對)

位於右側耳塞式耳機上的指示燈呈  紅色和藍色 交替閃爍時，代表耳塞式耳機處於配對模式。

- 2 啟動手機上的 Bluetooth，並將其設為搜尋新裝置。
- 3 選取「PLT_BBTGO2」。
若有需要，則輸入四個零 (0000) 作為密碼或接受連線。

成功配對後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)，耳機上的指示燈也會停止閃爍。

多重連接


當您的耳塞式耳機與一個以上的裝置配對時，多重連接功能可讓您在 Bluetooth 裝置清單中的手機/音樂裝置之間切換連線 (耳塞式耳機一次只能與一個裝置連接)。

例如，如果您與平板電腦連接，在結束聆聽音樂後想切換至其他已配對的手機/電話裝置時，請執行下列操作：


- 1 請前往手機上 Bluetooth 設定功能表中的配對裝置清單。
- 2 選取「PLT_BBTGO2」。
耳塞式耳機接受新連線後，便不需要再每次刪除和重新配對裝置，耳塞式耳機會記住裝置，而且裝置位於範圍內時，也會準備隨時連線。

充電

您的新耳塞式耳機有足夠電量可進行配對和撥打幾通電話。若要開啟充電連接埠，請將指甲插入右側耳塞式耳機上方的凹槽，然後往下拉。



需要最多 2.5 小時才能將耳塞式耳機電池充飽。充電時，指示燈會呈現紅色，並在充電完成時變成藍色。



檢查電池容量

您可以按一下任一個音量按鈕來檢查電池電量。您的耳塞式耳機會通知電池狀態，且指示燈會閃爍以顯示電池容量。

「Battery level high」(電池電量充足) = 電池電量充足或充飽電

「Battery level low」(電池電量不足) = 僅剩不到 1 小時

「Recharge headset」(為耳機充電) = 僅剩不到 15 分鐘

呈藍色閃爍 = 電池電量充足

呈紅色閃爍兩次 = 電量不足，僅剩不到 1 小時

呈紅色閃爍三次 = 僅剩不到 15 分鐘


舒適

要充分享受耳塞式耳機提供的優越音訊品質，選擇正確大小的耳塞十分重要。


- 1 **具隔音效果**的耳塞式耳機上裝有中型耳塞，一拆封即可使用。建議您試戴各種耳塞 (小、中、大)，執行音效測試，並選擇提供最佳音效體驗的耳塞。配戴時緊密舒適，可確保混厚的低頻回應。




- 2 **舒適又安穩**固定架可旋轉至三種預設的位置。可旋轉固定架調整角度，以達到最佳的舒適度與穩定性。



- 3 請將耳塞式耳機的立體聲纜線掛在頸後，然後盡情享受。



基本功能

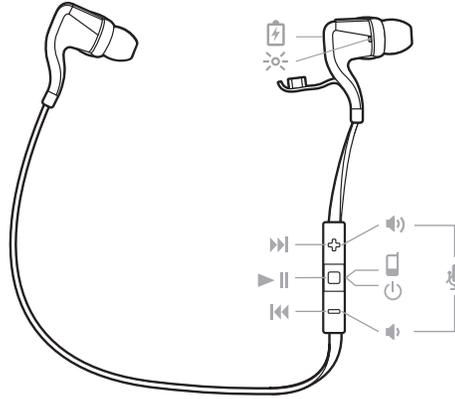

開啟或關閉耳塞式耳機 電源

請按住「音訊/通話」按鈕 ► || / ◻ 直到您聽到「power on」(電源開啟)。若要關閉電源，請按住「音訊/通話」按鈕 ► || / ◻ 4 秒鐘，直到您聽到「power off」(電源關閉)。

音訊

播放或暫停音訊

按一下「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ► || / ◻。

跳到下一首曲目

按住「調高音量」(+) 按鈕超過 1 秒鐘。

播放上一首曲目

按下調低音量 (-) 按鈕超過 1 秒鐘可以重新播放目前曲目。按兩下該按鈕 (每次均超過 1 秒鐘) 可以回到上一首曲目。

調整音量

請按一下調高音量 (+) 或調低音量 (-) 按鈕。

靜音

請在談話期間同時按下音量 (+) 和 (-) 按鈕。您將會聽到「mute on」(靜音開啟) 或「mute off」(靜音關閉)。靜音開啟時，每 5 分鐘會重複一次警示。

撥打/接聽/結束通話

聆聽音訊時，您會在有來電時聽到來電警示。當您接聽來電時，您的儲存音訊 (下載的音樂、視訊或 Podcast) 便會暫停。如果您正在聆聽即時串流音訊，音訊則會在您通話期間靜音，而非暫停。結束通話後，便會繼續您的播放或串流。

接聽或結束通話

按一下「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ► || / ◻。

使用來電插撥

請先按下 ► || / ◻ 按鈕，保留第一通通話並接聽第二通電話。若要切換通話，請按住「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ► || / ◻ 2 秒鐘。若要結束第二通電話，並回到第一通電話，請按一下「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ► || / ◻。

拒絕來電

請按住「Audio/call」(音訊/通話) 按鈕 ► || / ◻ 2 秒鐘。

重撥

按兩下「Audio/call」(音訊/通話) ► || / ◻ 按鈕，可重撥上次撥打的號碼。

更多功能

DeepSleep 模式

如果您讓耳機電源處於電源開啟狀態，但離開配對手機的範圍超過 20 分鐘，耳機便會進入 DeepSleep™ 模式以節省電池電力。

回到手機的配對範圍後，按下任何按鈕即可離開 DeepSleep 模式。如果您的手機剛好正在響鈴，再按一下「通話」按鈕 ☎ 即可接聽來電。

保持連線

手機和耳塞式耳機之間的 Bluetooth 作業「範圍」最長可達 33 英尺，超過此範圍時，音訊品質會降低，也會失去連線。

Bluetooth 連線中斷後，您的耳塞式耳機會嘗試重新連線。如果無法連線，請按一下「Audio/call」（音訊/通話）按鈕，或透過手機的 Bluetooth 裝置功能表手動重新連線。

語音警示

您的耳機會說英文。

語音警示清單

- 「Battery low/medium/high」（電量不足/中等/充足）
- 「Connection switched」（已切換連線）
- 「Headset connected」（已連接耳機）
- 「Not connected」（未連接）
- 「Mute on/off」（靜音開啟/關閉）
- 「Pairing」（正在配對）
- 「Pairing successful」（配對成功）
- 「Power on/off」（電源開啟/關閉）
- 「Recharge Headset」（為耳機充電）
- 「Redial」（重撥）

還原原廠設定

當您將耳塞式耳機還原為原廠設定時，將刪除已配對的裝置清單。

- 1 首先，請將耳塞式耳機設在配對模式。選擇下列其中一種操作：
 - 在耳塞式耳機電源關閉時，按住「Audio/call」（音訊/通話）按鈕，直到您聽到「pairing」（正在配對）或
 - 在耳塞式耳機電源開啟且並未通話時，按住調高音量 (+) 和調低音量 (-) 按鈕，直到您聽到「pairing」（正在配對）

位於右側耳塞式耳機上的指示燈呈紅色與藍色交替閃爍時，代表耳塞式耳機處於配對模式。

- 2 接下來，請在耳機處於配對模式時，按住調高音量 (+) 和調低音量 (-) 按鈕，直到 LED 呈紫色閃爍。
重新設定後，耳塞式耳機的電源會關閉。

規格

通話/聆聽時間	聆聽長達 4.5 小時/通話 5 小時*
待機時間	最長達 10 天*
DeepSleep 技術	提供長達 180 天* 的電池就緒狀態
操作距離 (範圍)	與手機或平板電腦之間的距離最長達 33 英尺
耳機重量	14 公克
音訊	HQ 自訂 SBC 解碼器、6mm 鈦金屬喇叭、頻率反應 20-20,000 Hz、總諧波失真 <5%、敏感度 104 dBspl/mW @ 1 kHz
消滅噪音	數位訊號處理 (DSP) : <ul style="list-style-type: none">• 全雙工回音消除• 即時消滅噪音• 語音清晰度
濕氣防護	P2i 奈米塗層，針對汗水與溼氣提供防護
充電接頭	Micro USB 充電
電池類型	不可更換的充電式鋰離子高分子
充電時間 (最長)	2.5 小時 (電源要求 5V DC - 180 mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	進階音訊散佈定義 (A2DP) v1.2、音訊/視訊遙控定義 (AVRCP) v1.4、免持聽筒定義 (HFP) v1.6 及耳機定義 (HSP) v1.1
操作和儲存溫度	32°F – 104°F (0 – 40°C)

附註 * 效能會因電池和裝置而異。

需要進一步協助嗎？

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. 版權所有。Bluetooth 為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，經授權由 Plantronics 使用。所有其他商標隸屬各自所有人擁有。

美國專利申請中

200674-28 (07.13)

plantronics®