

BackBeat PRO 5100


真正無線耳塞式耳機

使用指南

目錄

控制項概觀	3
電源與配對	4
開啟充電盒電源	4
首次配對	4
配對模式	4
充電	5
快速充電	5
檢查電池電量	5
配戴調整	7
更換耳塞	7
安裝應用程式	8
基本功能	9
開啟/關閉耳塞式耳機的電源	9
調整音量	9
播放或暫停音訊	9
曲目選擇	9
撥打/接聽/結束通話	10
使用 Siri、Google Now	10
使用感應器	10
單聲道模式	10
重新連線	10
更多功能	11
深度睡眠模式	11
連接新耳塞式耳機	11
切換控制項	11
疑難排解	13
支援	14

控制項概觀

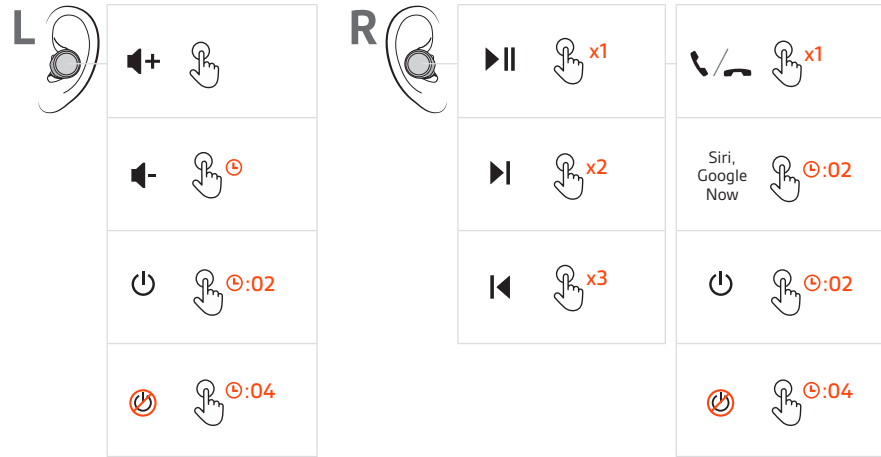

左 次要耳塞式耳機

- 調高音量 按下以調高音量 (觸控感應器)
- 調低音量 輕按不放即可調低音量 (觸控感應器)
- 開啟電源 按住 2 秒鐘
- 關閉電源 按住 4 秒鐘

右 主要耳塞式耳機

- 播放/暫停 * 按 1 次
- 下一首曲目 * 按 2 次
- 上一首曲目 * 按 3 次
- 通話接聽/結束 按 1 次
- Siri/
Google
Now 按住不放 2 秒鐘
- 開啟電源 按住 2 秒鐘
- 關閉電源 按住 4 秒鐘


附註 *功能會因應用程式而異。可能無法透過網路應用程式使用。

電源與配對

開啟充電盒電源

充電盒在出廠時處於「深度睡眠」模式，以節省電池電力。第一次使用時，請開啟充電盒的電源，為耳塞式耳機充電。

將充電盒按鈕按住不放兩秒鐘，即可開啟電源。
充電盒 LED 會亮起。



首次配對

第一次從充電盒中拿出耳塞式耳機時，即會開始配對程序。

- 1 從盒中拿出耳塞式耳機。位於右側耳塞式耳機上的 LED 呈紅色與白色交替閃爍時，代表處於配對模式。



- 2 啟動手機上的 Bluetooth*，並將其設為搜尋新裝置。

• iPhone 設定 > 藍牙 > 開啟*

• Android™ 設定 > Bluetooth：開啟 > 掃描裝置*

附註 *功能表會因裝置而異。

- 3 選取「PLT BBPRO5100」。
右側耳塞式耳機成功配對後，您會聽到「pairing successful」（配對成功）及「phone connected」（電話已連線），耳塞式耳機上的 LED 也會停止閃爍。
- 4 在 Bluetooth 配對要求跳出視窗中選取「配對」或「確定」，以與左側耳塞式耳機配對。
左側耳塞式耳機配對後，您會聽到「pairing successful」（配對成功）。

配對模式


- 1 在耳塞式耳機電源關閉時，按住右側耳塞式耳機不放，直到聽見「pairing」（配對）為止。LED 燈號顯示為紅/白燈交替閃爍。
- 2 將左側耳塞式耳機按住不放 2 秒鐘，直到聽見「power on」（電源已開啟）。
- 3 若要配對，請在電話的 Bluetooth 設定選取 PLT BBPRO5100。
右側耳塞式耳機配對後，LED 會熄滅，且您會聽到「pairing successful」（配對成功）及「phone connected」（電話已連線）。
- 4 在 Bluetooth 配對要求跳出視窗中選取「配對」或「確定」。
左側耳塞式耳機配對後，您會聽到「pairing successful」（配對成功）。

附註 一次僅可將耳塞式耳機連至一個裝置。

充電

您的耳塞式耳機最長有 6.5 小時的聆聽時間。充電盒可提供最多 13 小時額外的聆聽時間。

如欲為耳塞式耳機充電，請將其放入充電盒中。將充電盒插入電腦或 USB 充電裝置內，即可為充電盒充電。如要以最快速度充電，將其插入充電器。



附註 若充電盒沒電，請先單獨為充電盒充電，再為耳塞式耳機充電。

充電時耳塞式耳機/充電盒的 LED

耳塞式耳機充電中	開啟
充電盒充電中	閃爍
耳塞式耳機充電飽電	關閉
充電盒充電飽電	關閉

快速充電

為耳塞式耳機充電 10 分鐘，即可享有長達整整一小時的聆聽時間。

檢查電池電量

- 1 查看耳塞式耳機的電池電量：
 - 從充電盒取出耳塞式耳機並戴上時，請聆聽語音提示。
 - 在 BackBeat 應用程式中檢視電池電量。下載請至 plantronics.com/software。

語音提示	聆聽時間
「Battery high」(電量高)	3 小時或更長
「Battery medium」(電量中等)	1 至 3 小時
「Battery low」(電量低)	10 分鐘至 1 小時
「Battery critical」(電量嚴重不足)	不到 10 分鐘

- 2 按下充電盒按鈕並檢視盒內的 LED，即可查看充電盒電池電量。

充電盒 LED 電池電量

○○○ 電量高


○○ 電量中等

● 電量低

●●● 電量嚴重不足

配戴調整

將耳塞式耳機置於耳朵內部。向下和向前旋轉，調整到最佳舒適度與音效體驗。

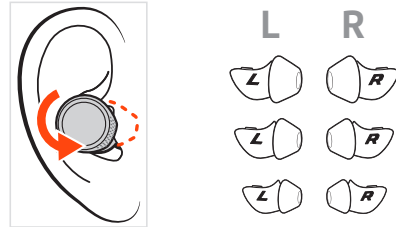


- 1 試試 3 種耳塞，找到自己戴起來最舒服的尺寸，隔絕外部噪音。
- 2 收聽音樂，選擇低頻響應最佳的耳塞。
- 3 兩耳可能適用不同的耳塞尺寸。


更換耳塞

更換耳塞並將其卡入定位其實很簡單。耳塞式耳機和耳塞上都會標示左右耳。

- 1 取下：用指甲將耳塞從耳塞式耳機上鬆開，然後取下。



- 2 更換：
 - A 將耳塞放在耳塞式耳機麥克風立柱上，然後壓入定位，即可穩固貼合。
 - B 當耳塞卡入定位時，會發出卡嗒聲。



安裝應用程式


下載我們免費的應用程式 BackBeat (iOS/Android 版)，充分善用耳塞式耳機功能。

您可以使用此應用程式：

- 在耳塞式耳機 (My Tap) 上串流播放清單、使用馬錶功能、自訂音量設定等等
- 變更耳塞式耳機的語言
- 開啟/關閉設定
- 將耳塞式耳機的控制功能從右側耳塞式耳機切換至左側耳塞式耳機
- Find MyHeadset
- 檢視使用者指南




基本功能

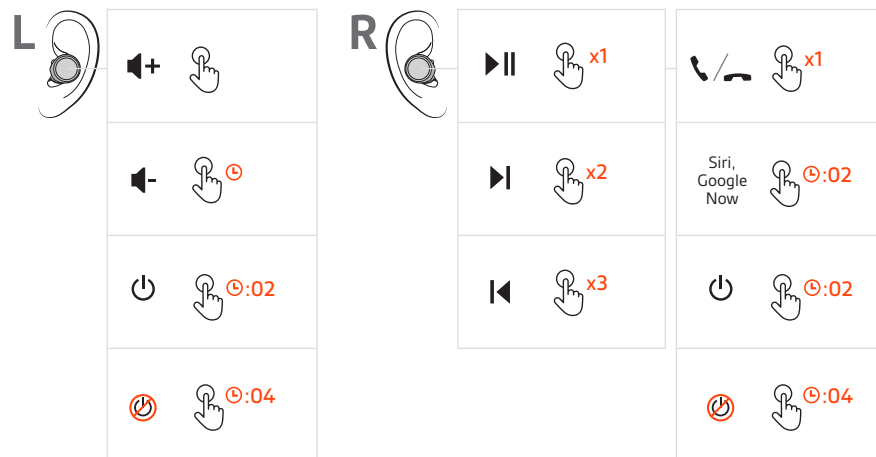

開啟/關閉耳塞式耳機的電源

您可以自動或手動方式開啟/關閉耳塞式耳機的電源。

- **自動** 從充電盒中拿出耳塞式耳機，即會自動開啟耳塞式耳機的電源。相反地，將其放回充電盒中，就會自動關閉電源並開始充電。



- **手動** 將耳塞式耳機按鈕按住不放 2 秒鐘，即可手動開啟電源。如欲手動關閉電源，請按住四秒鐘。

附註 關閉任一耳塞式耳機即會關閉兩個耳塞式耳機的電源。如欲開啟電源，請個別開啟耳塞式耳機的電源。

電力轉移

如果右側耳塞式耳機失去電力，所有功能與音訊接會轉移至左側耳塞式耳機。

調整音量

左側耳塞式耳機設有觸控感應器按鈕。只需要輕觸一下即可。

- 1 如要調高音量，請輕按左側耳塞式耳機。
- 2 如要調低音量，請輕按左側耳塞式耳機不放。

播放或暫停音訊

選擇：

- 按一下右側耳塞式耳機，即可暫停或繼續串流音訊。
- 啟用感應器時，請取下一或兩個耳塞式耳機，即可暫停串流音訊。戴上一或兩個耳塞式耳機即可繼續播放音訊。

附註 功能會因應用程式而異。

曲目選擇

連按兩下右側耳塞式耳機可跳至下一首曲目；連按三下右側耳塞式耳機可播放上一首曲目。

附註 功能會因應用程式而異。可能無法透過網路應用程式使用。

撥打/接聽/結束通話

接聽或結束通話

按一下右側耳塞式耳機。

接聽第二通來電

首先，請按一下右側耳塞式耳機以結束目前通話，然後再按一下右側耳塞式耳機以接聽新來電。

靜音

通話時，取下兩邊的耳塞式耳機即可靜音。戴上一或兩個耳塞式耳機即可解除靜音。

附註 需要啟用感應器。

使用 Siri、Google Now

您的耳塞式耳機支援 Siri 與 Google Now 等虛擬個人助理 (VPA)。

按住右側耳塞式耳機不放兩秒鐘，即可使用裝置的 VPA。

使用感應器

Smart Sensor 會在您戴上或取下耳塞式耳機時予以回應。在 BackBeat 應用程式中自訂。以下為預設設定的說明。

啟用感應器時	戴上耳塞式耳機將會：	取下耳塞式耳機將會：
行動通話	接聽來電 (兩個耳塞式耳機)	將進行中通話設為靜音 (兩個耳塞式耳機)
音樂/媒體	繼續播放音樂/媒體 (一個或兩個耳塞式耳機)*	暫停音樂/媒體 (一個或兩個耳塞式耳機)*

附註 *功能會因應用程式而異。可能無法透過網路應用程式使用。

單聲道模式

若要以單聲道模式使用一個耳塞式耳機，請將未配戴的耳塞式耳機放入充電盒。耳塞式耳機的主要控制項和感應器會在您配戴的耳塞式耳機上啟動。

重新連線

Bluetooth 已啟動且位於範圍內時，按一下右側耳塞式耳機可重新與手機連線。

更多功能

深度睡眠模式

如果讓耳塞式耳機處於電源開啟狀態，但離開配對裝置的範圍，為節省電力，耳機會在 90 分鐘後進入深度睡眠模式。

若要離開深度睡眠模式，請開啟各耳塞式耳機的電源。


連接新耳塞式耳機

若您遺失其中一邊的耳塞式耳機並訂購了替換品，您需要執行幾個簡單的步驟，將新的耳塞式耳機連接到現有的耳塞式耳機。


- 1 從電話的 Bluetooth 裝置清單刪除「PLT BBPRO5100」和「PLT BBPRO5100_L」。




- 2 按住各耳塞式耳機 2 秒鐘即可開啟電源。




- 3 1 秒內快速點按左側耳塞式耳機 3 次即可連線。LED 燈號顯示為紅/白燈交替閃爍。對右側耳塞式耳機重複相同動作。
成功連線後，兩邊的耳塞式耳機會閃爍白燈 3 次。



- 4 連線後，耳塞式耳機會自動進入配對模式。右側耳塞式耳機會交替閃爍紅色與白色。若要配對至手機，請在電話的 Bluetooth 設定選取「PLT BBPRO5100」。
右側耳塞式耳機配對後，LED 會熄滅，而您會聽到「pairing successful」(配對成功)。



- 5 在電話的 Bluetooth 配對要求跳出視窗中選取「配對」或「確定」，以與左側耳塞式耳機配對。
左側耳塞式耳機配對後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)。



切換控制項

您右側的耳塞式耳機依預設是主要耳塞式耳機。它會配對至您的手機/音訊裝置，而左側耳塞式耳機會自動與右側的連接。

若您偏好將主要耳塞式耳機控制項放在左側，請使用 BackBeat 應用程式的「Switch Primary Earbud」(切換主要耳塞式耳機)功能，將左側耳塞式耳機設為主要耳塞式耳機。

如此也將使 Bluetooth 連線以及主要控制項移轉到左側耳塞式耳機，而音量和 My Tap 控制項則會移至右側耳塞式耳機。

疑難排解

我無法將耳塞式耳機配對至我的電話。

- 在初次使用前，請確保您已開啟充電盒電源。請參閱開啟充電盒電源。
- 第一次從充電盒中拿出耳塞式耳機時，即會自動開始配對程序。請參閱首次配對。
- 若您的耳塞式耳機未自動配對至您的裝置，請手動配對。請參閱配對模式。

我要配對至另一個電話，或是再次配對至相同的電話。

- 請參閱配對模式。
- 重要事項** 一次僅可將耳塞式耳機連線至一個裝置。

一或兩個耳塞式耳機聽不到聲音。

- 請查看耳塞式耳機音量。請參閱調整音量。
- 關閉再開啟電源，重設耳塞式耳機。請參閱關閉耳塞式耳機的電源。
- 確保耳塞式耳機的電源已開啟，並且已配對至電話。請參閱配對模式。

我無法連線至已配對的裝置，或是在嘗試連線時收到錯誤訊息。

- 按一下右側耳塞式耳機，將耳塞式耳機重新連線至您已配對的裝置。
- 確保耳塞式耳機的電源已開啟，並且已配對至電話。請參閱配對模式。
- 在 BackBeat 應用程式中，確保耳塞式耳機的韌體是最新版本。下載應用程式：plantronics.com/software
- 在電話的「Bluetooth」功能表中刪除耳塞式耳機裝置清單 (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L)，然後再配對一次。請參閱配對模式。

耳塞式耳機感應器未如預期運作。

- 戴上兩個耳塞式耳機時沒有自動接聽通話
- 在通話中戴上/拿下耳塞式耳機時，靜音/解除靜音功能並未正常運作
- 在通話過程中靜音功能意外開啟。

- 瞭解耳塞式耳機感應器。請參閱使用感應器。
- 關閉再開啟電源，重設耳塞式耳機。請參閱關閉耳塞式耳機的電源。
- 若要以單聲道模式使用一個耳塞式耳機，請將另一個耳塞式耳機放入充電盒。請參閱單聲道模式。
- 在 BackBeat 應用程式中，修改耳塞式耳機感應器設定。下載應用程式：plantronics.com/software
- 秘訣** 若要在運動時獲得最佳音訊效能，請在 BackBeat 應用程式中關閉感應器。

如何將替換耳塞式耳機連接到現有的耳塞式耳機，然後配對至我的電話？

- 請參閱連接新耳塞式耳機。

支援

需要進一步協助嗎？

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth 為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，經授權由 Plantronics, Inc. 使用。所有其他商標隸屬各自所有人擁有。
215632-30 (08.19)